

扫描全能王 创建

目”，新建焊装、涂装、总装车间，新增二班 年产 24

扫描全能王 创建

			《大气污染物综
		排放浓度:1.7	合排放标准》及

扫描全能王 创建

		2018 年排放总量：10.567T		

三、污染防治设施的建设和运行情况

分别为 30t/h 处理规模的预处理

扫描全能王 创建

分别为 20t/h 处理规模的预处理站和 100t/h 处理规模的全厂污水处理站。预处理站采用物化处理工艺，全厂污水处理站采用生化

系统排污水及纯水制备浓盐水直接排入市政雨水管网。废水经全厂污水处理站处理后排入合肥市经济开发区污水管网进入合肥经济技术开发区污水处理厂深度处理。

扫描全能王 创建

时产生的汽车尾气。焊装车间采

扫描全能王 创建

烘干室产生的有机废气和漆雾、

总装车间汽车检测及下线时产生

的汽车尾气。焊装车间采用集中

排放。总装汽车检测和四轮定位

工位采用收集系统过滤，产生的

尾气由 2 个 15m 高排气筒排放。

汽车检测设 3 个检测间，产生少

量尾气由 3 个 15m 高排气筒排放，

扫描全能王 创建

并且车间采取全面通风的措施 。在厂区边界设置 4 个无组织废气检测点位。	

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2005 年国家环境保护总局对《关于安徽江淮汽车股份有限公司年产 3 万辆 运动型多功能车投资项目环境影响报告书》提出审查意见（环审（2005）516 号）；

2005 年 12 月国家环境保护总局下发《关于安徽江淮汽车股份有限公司年 产 5 万辆轿车项目环境影响报告书的批复》（环审（2005）988 号）；

收监测报告》（总站环监字（2008）第 049 号），2008 年 7 月中华人民共和国环境保护部下发《关于安 徽江淮汽车股份有限公司年产 3 万辆运动型多功能车暨年产 5 万辆轿车项目竣 工环境保护验收意见的函》（环验〔2008〕109 号）；

2007 年 6 月国家环境保护总局下发《关于安徽江淮汽车股份有限公司年产 6 万辆小型多功能乘用车项目环境影响报告书的批复》（环审〔2007〕230 号）；

2009 年中国环境监测总站编制《安徽江淮汽车股份有限公司年产 6 万辆小 型多功能乘用车项目竣工环境保护验收监测报告》（总站环监字〔2009〕第 125 号），2010 年 4 月中华人民共和国环境保

扫描全能王 创建

护部下发《安徽江淮汽车股份有限公 司年产 6 万辆小型多功能乘用车项目省级环境保护验收意见的函》（环验〔2010〕008 号）；

2008 年安徽省环境总局下发《关于江淮汽车股份有限公司年产 10 万辆 A 级系列轿车项目环评报告书的批复》（环评函〔2008〕754 号）；

2008 年 9 月安徽省环境保护局下发《关于江淮汽车股份有限公

设工作。为配合企业开展达标建设，明确环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确

扫描全能王 创建

途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析、突发环境事件风险等级规范应急处置程序。

境信息。

9 年根据

淮汽车集

，执行《场

测技术导则》

1、在江淮汽车官方网站（http://www.jac.com.cn/）公开环

包含《土壤隐患防治责任书》中涉及的土壤监测数据，2019

《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”），及《安徽江

地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）、《场地环境监

（HJ25.2-2014）、《重点行业企业用地调查样品采集

地处厂，土壤未件深

永久地下水监测井对厂

度为 0-20cm 表层土，监测结果达标。设 5 个


监测结果达标。总体

总的来说，轿车


通过 GB/T 14848-93《地下水质量标准》

扫描全能王 创建

用车基地扩建项目部分工艺环节调整备案的报告》至合肥市生态环境局经济技术开发区分局。2019 年 7 月 5 日收到合肥市生态环境局经

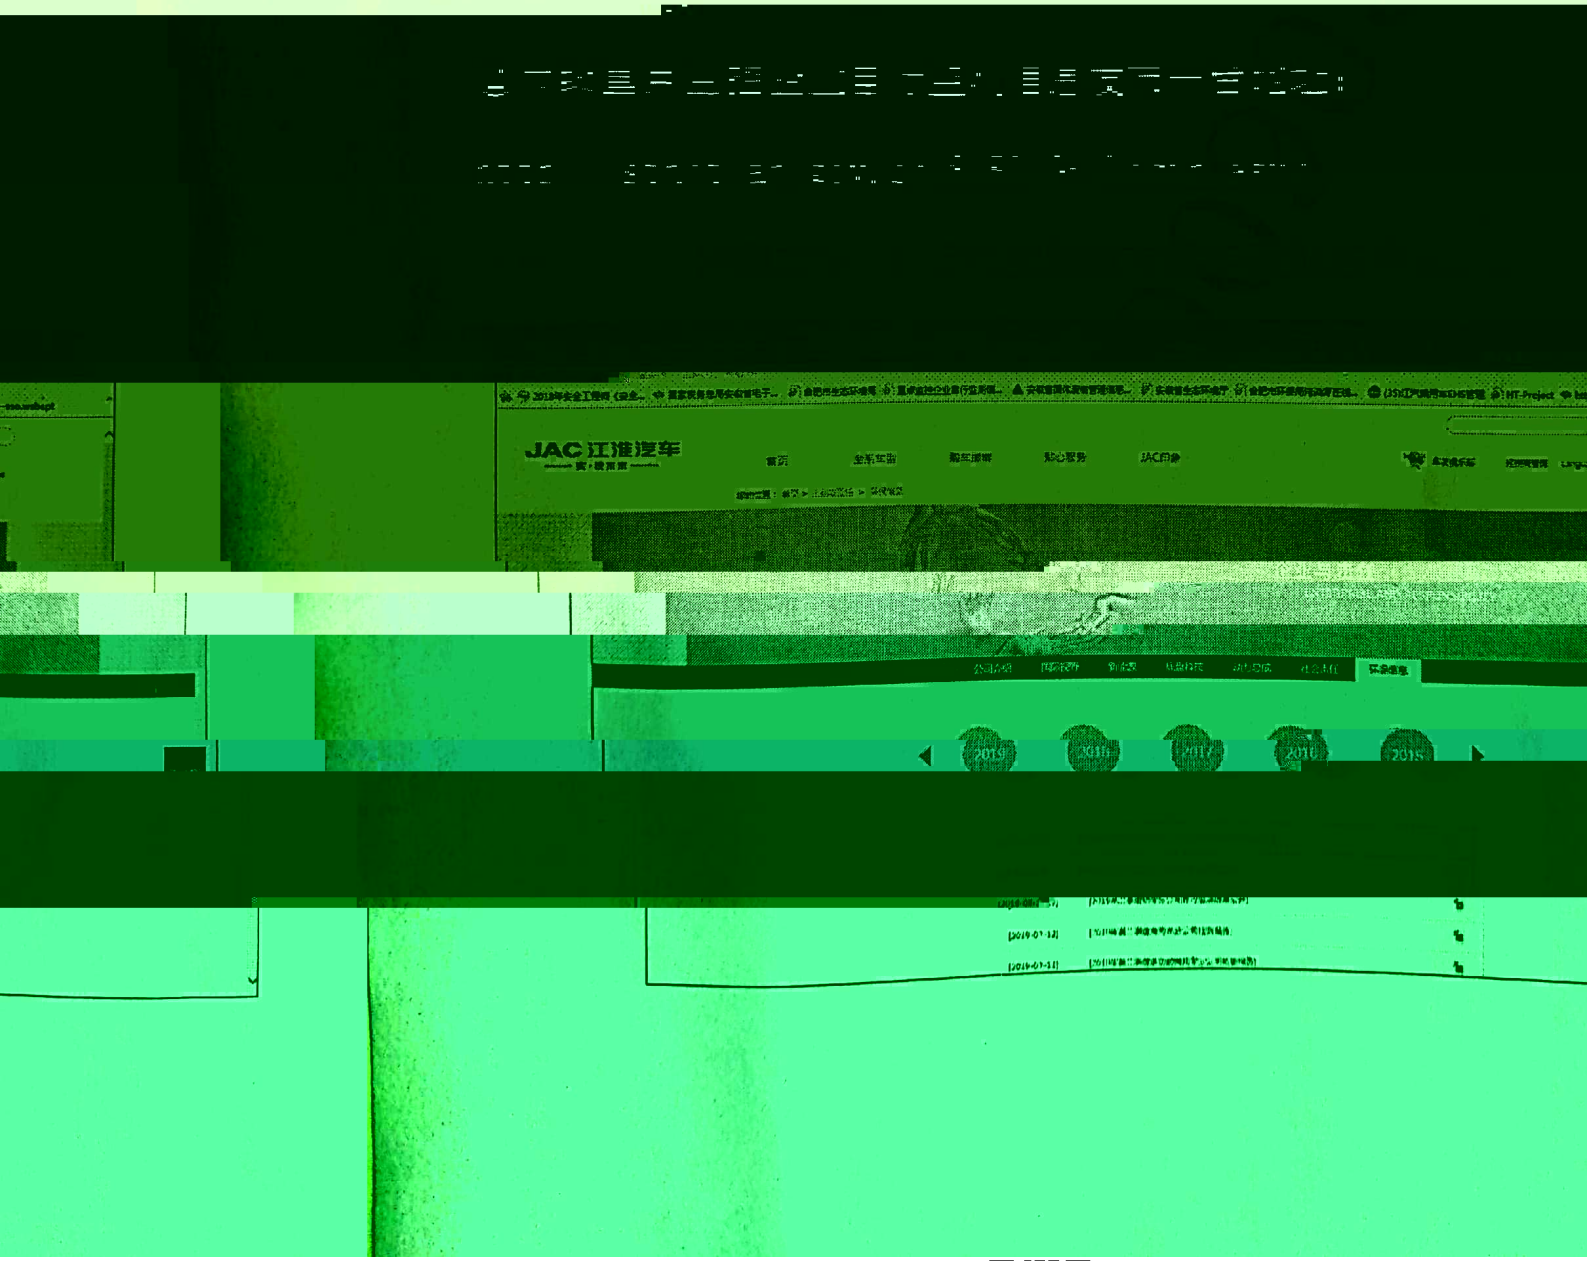

扫描全能王 创建

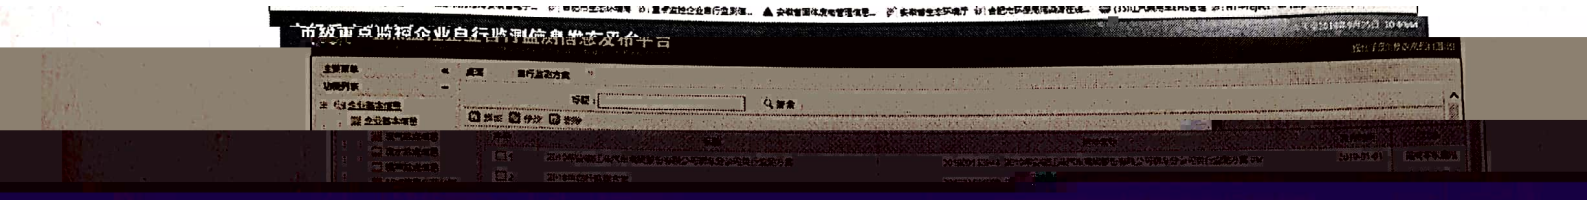

扫描全能王 创建